



## SAM8130 功能时序图及电气规格

### 1.0 IC 功能时序：


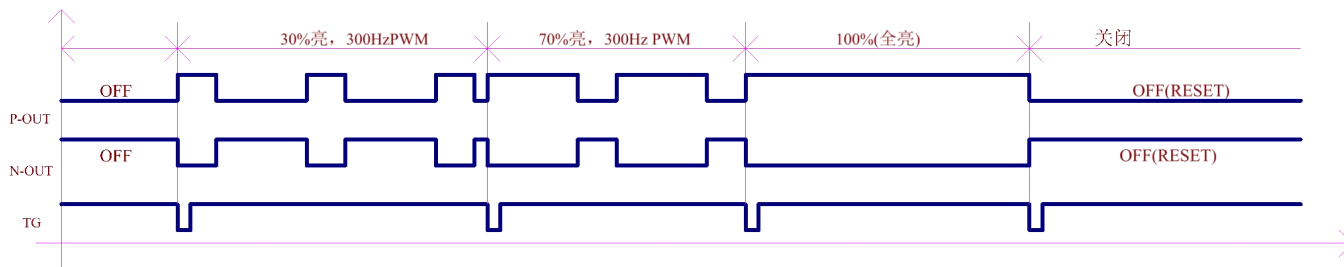


图 1

### 2.0 端口应用及功能简述：

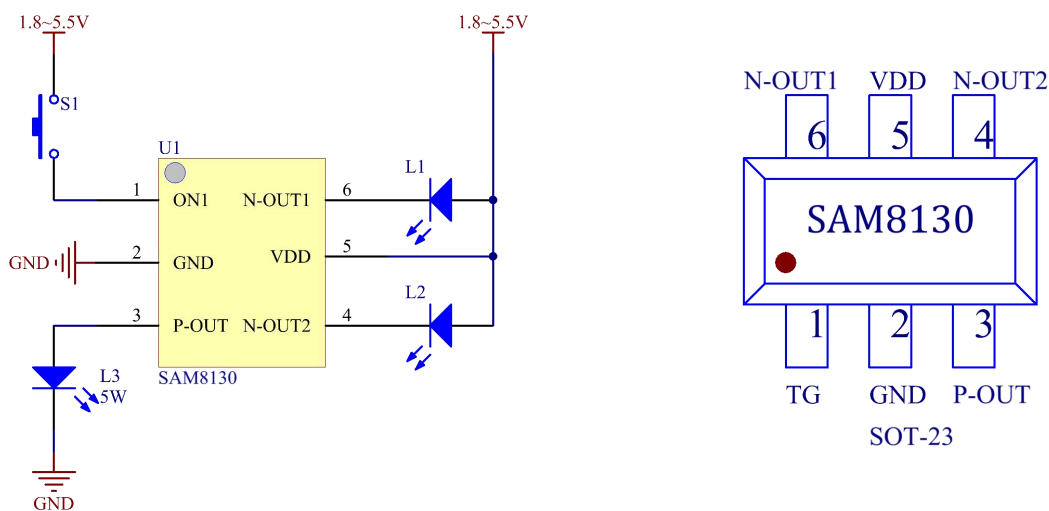

#### 2.1 依次对正极触发 TG ( 1 脚 )：

30%亮->70%亮(300Hz)->全亮->关闭->循环

#### 2.2 P-OUT 为正输出、NOUT1/2 为同相负输出。

### 3.0 电气规格：

4.1 工作电压：1.8~5.5V；

4.2 静态电流 3uA<

4.3 端口驱动电流 50mA @5.0V

4.2 工作温度：-20°~120°。